



업소주방의 스타
STARION



스타리온 전속모델 김호진



STARION

산지의 신선함을 그대로! 스타리온 50년 기술력이 보장합니다.



에너지효율등급 2등급

항상 작동되는 냉장고, 걱정되는 전기요금
스타리온 업소용냉장고는 전기요금 걱정제로
(냉장제품만 해당, 일부모델 3등급)



1년 전기요금 120,960원

동급 사양 경쟁사 대비 1년 전기요금 67% 경제적
(SR-S45A *모델기준,
ISO5502규격으로 자사 측정시험 결과)



43dB 저소음 설계구현

사장님! 냉장고 작동하는거 맞습니다.
(SR-S25D *모델기준)



실리콘 재료, 곰팡이 걱정 재료!

스타리온 업소용 냉장고는 틈사이에
실리콘이 없어 곰팡이 걱정이 없습니다.



고밀도 폴리우레탄 발포

내·외부 열손실을 최소화하고 저장공간을 최대한
확보할 수 있는 최적의 발포두께를 연구하여 각
부위별로 발포두께를 달리하였습니다.



45도 자동 문닫힘

자동 문닫힘 기능은 45도내에 Door 열림
상태에서 자동으로 문이 닫히는 기능으로,
냉장고 문을 자주 여닫는 업소 주방에 필요한
기능입니다.



사용자를 고려한 편리한 배수구조

냉장고 앞면보다 뒷면을 1도 높게 설계하고 별도로 물길을
내주어 냉장고에 물이 자연적으로 냉장고 앞면으로 모이게
설계하였습니다. 냉장고의 식재료를 다 빼지 않고 전면에
위치한 배수구멍으로 손쉽게 배수 및 청소가 가능합니다.




특급냉동

버튼을 누르면 약 2시간 연속으로 냉동 운전 후
자동으로 꺼지는 기능입니다. 버튼 한 번으로
손쉽게 빠르게 식재료를 냉동보관 하세요.



성예제거 기능

냉장고 Door 개폐시 외부공기에 의해 발생된
성예를 제거하는 기능이 있어 식재료의 보관
및 사용성을 높였습니다.



내부 스테인레스 재질의 설계

세척이 편리한 고급 스테인레스 스틸
재질로 간편한 청소 및 유지보수가 가능합니다.



사용이 편리한 온도조절 장치

센서 적용으로 온도 조절이 자유로우며, 외부식별이
용이하고 자동온도 조절 장치로 식품의 신선도를
장기간 최적의 상태로 유지시켜 줍니다.



강력한 냉동능력 LG컴프레서 채택

컴프레서의 대명사 LG컴프레서 채택으로
강력한 냉동, 냉장을 제공합니다.



높낮이 조절용 선반

높낮이 조절용 선반 적용으로 보관식품의
양에 따라 합리적 공간활용이 가능합니다.



병꽃이가 없는 더 넓은 보관공간

병꽃이를 없애 더 많은 식재료의 보관이
가능하도록 설계하였습니다.





LG서비스

스타리온의 모든 제품은 LG서비스가
가능합니다.
(단, 식기세척기 제외)

STARION | 업소용 일체형냉장고

STARION 1100리터급 45Box - Metal


STARION 1100리터급 45Box - 스테인리스



구분	모델명	재질		외형크기 (WxDxH)mm	중량 (kg)	내용적(ℓ)			온도범위		소비전력 (kWh/M)
		외부	내부			냉동실	냉장실	합계	냉동실	냉장실	
1100ℓ 1/4 냉동	SR-S45AI**	Metal	STS	1,260x805x1,909	157	240	830	1,070	6단계 온도조절 (-24℃ ~ 5℃)	6단계 온도조절 (-5℃ ~ 7℃)	63.0 에너지효율 2등급
	SR-S45AS**	STS	STS		153						
1100ℓ 1/2 냉동 [수직]	SR-S45BI**	Metal	STS	1,260x805x1,909	147	530	530	1,060	6단계 온도조절 (-24℃ ~ 5℃)	6단계 온도조절 (-5℃ ~ 7℃)	80.0 에너지효율 2등급
	SR-S45BS**	STS	STS		145						
1100ℓ 1/2 냉동 [수평]	SR-S45CI**	Metal	STS	1,260x805x1,909	145	532	541	1,073	6단계 온도조절 (-24℃ ~ 5℃)	6단계 온도조절 (-5℃ ~ 7℃)	86.0 에너지효율 3등급
	SR-S45CS**	STS	STS		141						
1100ℓ All 냉동	SR-S45DI**	Metal	STS	1,260x805x1,909	140	1,110	-	1,110	6단계 온도조절 (-24℃ ~ 5℃)	-	해당없음
	SR-S45DS**	STS	STS		138						
1100ℓ All 냉장	SR-S45EI**	Metal	STS	1,260x805x1,909	124	-	1,110	1,110	-	6단계 온도조절 (-5℃ ~ 7℃)	35.0 에너지효율 2등급
	SR-S45ES**	STS	STS		120						

* STS = 스테인리스

STARION 1700리터급 65Box




“ 빠르고 간편한 조립형 냉장고
냉장고 2대가 초대형 냉장고 1대로! ”

구분	모델명	재질		외형크기 (WxDxH)mm	중량 (kg)	내용적(ℓ)			온도범위		소비전력 (kWh/M)
		외부	내부			냉동실	냉장실	합계	냉동실	냉장실	
1700ℓ 1/3 냉동	SR-S65BI**	Metal	STS	1,900x805x1,909	212	500	1,110	1,610	6단계 온도조절 (-24℃ ~ 5℃)	6단계 온도조절 (-5℃ ~ 7℃)	98.0 에너지효율 2등급
	SR-S65BS**	STS	STS		204						
1700ℓ All 냉동	SR-S65DI**	Metal	STS	1,900x805x1,909	228	1,610	-	1,610	6단계 온도조절 (-24℃ ~ 5℃)	-	해당없음
	SR-S65DS**	STS	STS		222						
1700ℓ All 냉장	SR-S65EI**	Metal	STS	1,900x805x1,909	210	-	1,610	1,610	-	6단계 온도조절 (-5℃ ~ 7℃)	49.0 에너지효율 3등급
	SR-S65ES**	STS	STS		204						

* STS = 스테인리스

STARION 500리터급 25Box



구분	모델명	재질		외형크기 (WxDxH)mm	중량 (kg)	내용적(ℓ)		
		외부	내부			냉동실	냉장실	합계
500ℓ 1/2 냉동	SR-S25AI**	Metal	STS	640x805x1,909	85	244	240	484
	SR-S25AS**	STS	STS		83			
500ℓ All 냉동	SR-S25DI**	Metal	STS	640x805x1,909	83	500	-	500
	SR-S25DS**	STS	STS		79			
500ℓ All 냉장	SR-S25EI**	Metal	STS	640x805x1,909	81	-	500	500
	SR-S25ES**	STS	STS		79			

* STS = 스테인리스

※ SR-S25A* / SR-S25E* : 모델 에너지 효율 2등급 제품

STARION | 업소용 테이블냉장고



STARION W900 테이블 냉장고

STARION W1000 테이블 냉장고



구분	모델명	재질		외형크기 (WxDxH)mm	중량 (kg)	내용적 (ℓ)			온도범위 냉장실	비고
		외부	내부			냉동실	냉장실	합계		
냉장	W900 테이블	SR-T09EIE**	Metal	900X700X850	54	-	167	167	-5℃ ~ 10℃ (1℃ 단위조절)	좌측손잡이
		SR-T09EIF**								STS
		SR-T09ESE**	STS		좌측손잡이					
		SR-T09ESF**			우측손잡이					
냉장	W1000 테이블 (맞춤)	SR-T10EIE**	Metal	1,000X700X850	56	-	167	167	-5℃ ~ 10℃ (1℃ 단위조절)	좌측손잡이
		SR-T10EIF**								STS
		SR-T10ESE**	STS		좌측손잡이					
		SR-T10ESF**			우측손잡이					

STARION W1200 테이블 냉장고, 냉동고



구분	모델명	재질		외형크기 (WxDxH)mm	중량 (kg)	내용적(ℓ)			온도범위 냉장실	비고
		외부	내부			냉동실	냉장실	합계		
냉장	W1200 테이블	SR-T12EIE	Metal	1,200X700X850	65	-	266	266	-5℃ ~ 10℃ (1℃ 단위조절)	좌측손잡이
		SR-T12EIF								STS
		SR-T12ESE	STS		좌측손잡이					
		SR-T12ESF			우측손잡이					
냉동	W1200 테이블	SR-T12DIE	Metal	1,200X700X850	67	266	-	266	-25℃ ~ -15℃ (1℃ 단위조절)	좌측손잡이
		SR-T12DIF								STS
		SR-T12DSE	STS		좌측손잡이					
		SR-T12DSF			우측손잡이					

* STS = 스테인리스



280mm 기계실의 혁신

최고의 콤팩트 탑재로 기계실 공간을 혁신적으로 줄여 더 넓은 보관 공간을 제공합니다.



실리콘 재료, 곰팡이 걱정 재료!

스타리온 반찬 / 테이블 냉장고는 틈사이에 실리콘이 없어 곰팡이 걱정이 없습니다.



사용이 편리한 온도조절 장치


한 눈에 냉장/냉동 온도를 확인할 수 있고 쉽고 간편하게 온도조절이 가능합니다.



강력한 냉동능력 LG콤팩트채택

콤팩트채택의 대명사 LG콤팩트채택으로 강력한 냉동, 냉장을 제공합니다.

STARION W1300 테이블 냉장고



구분	모델명	재질		외형크기 (WxDxH)mm	중량 (kg)	내용적(ℓ)			온도범위	비고
		외부	내부			냉동실	냉장실	합계		
냉장	SR-T13EIE	Metal		1,300X700X850	67	-	266	266	-5℃ ~ 10℃ (1℃ 단위조절)	좌측손잡이
	SR-T13EIF	STS								우측손잡이
	SR-T13ESE	STS			64	-	266	266		좌측손잡이
	SR-T13ESF	STS								우측손잡이

STARION W1800 테이블 냉장고, 냉동/냉장고



구분	모델명	재질		외형크기 (WxDxH)mm	중량 (kg)	내용적(ℓ)			온도범위		비고
		외부	내부			냉동실	냉장실	합계	냉동실	냉장실	
냉장	W1500 테이블	SR-T15EIE Metal		1,500X700X850	74	-	366	366	-	-5℃ ~ 10℃ (1℃ 단위조절)	양문열림
		SR-T15ESE STS			71						
냉동	W1500 테이블 (냉동/냉장)	SR-T15AIE Metal		1,500X700X850	79	171.5	171.5	343	-25℃ ~ -15℃ (1℃ 단위조절)	-	양문열림
		SR-T15ASE STS			76						
냉동	W1500 테이블 (냉동/냉동)	SR-T15DIE Metal		1,500X700X850	77	366	-	366	-25℃ ~ -15℃ (1℃ 단위조절)	-	양문열림
		SR-T15DSE STS			74						

STARION W1800 테이블 냉장고, 냉동/냉장고



구분	모델명	재질		외형크기 (WxDxH)mm	중량 (kg)	내용적(ℓ)			온도범위		비고
		외부	내부			냉동실	냉장실	합계	냉동실	냉장실	
냉장	W1800 테이블	SR-T18EIE Metal		1,800X700X850	89	-	465	465	-	-5℃ ~ 10℃ (1℃ 단위조절)	양문열림
		SR-T18ESE STS			86						
냉동	W1800 테이블 (냉동/냉장)	SR-T18AIE Metal		1,800X700X850	미정	171.5	271.5	443	-25℃ ~ -15℃ (1℃ 단위조절)	-	양문열림
		SR-T18ASE STS			미정						

* STS = 스테인리스

STARION | 업소용 반찬냉장고



STARION W900 반찬 냉장고




STARION W1000 반찬 냉장고



구분	모델명	재질		외형크기 (WxDxH)mm	중량 (kg)	내용적 (ℓ)			온도범위 냉장실	비고
		외부	내부			상부저장	고내	합계		
냉장 W900 받트	SR-V09EIE**	Metal	STS	900X700X850	54	62	131	193	-5℃ ~ 10℃ (1℃ 단위조절)	좌측손잡이
	SR-V09EIF**									우측손잡이
	SR-V09ESE**	좌측손잡이								
	SR-V09ESF**	우측손잡이								
냉장 W1000 받트 (맞춤)	SR-V10EIE**	Metal	STS	1,000X700X850	56	62	131	193	-5℃ ~ 10℃ (1℃ 단위조절)	좌측손잡이
	SR-V10EIF**									우측손잡이
	SR-V10ESE**	좌측손잡이								
	SR-V10ESF**	우측손잡이								

STARION W1200 반찬 냉장고



구분	모델명	재질		외형크기 (WxDxH)mm	중량 (kg)	내용적 (ℓ)			온도범위 냉장실	비고						
		외부	내부			상부저장	고내	합계								
냉장 W1200 받트	SR-V12EIE**	Metal	STS	1,200X700X850	65	86	209	295	-5℃ ~ 10℃ (1℃ 단위조절)	좌측손잡이						
	SR-V12EIF**									우측손잡이						
	SR-V12ESE**	좌측손잡이														
	SR-V12ESF**	우측손잡이														
W1200 1/2 받트	SR-V12EIEVB**	Metal	STS	1,200X700X850	67	86	209	264	-5℃ ~ 10℃ (1℃ 단위조절)	좌측손잡이						
	SR-V12EIEVA**									우측손잡이						
W1200 1/3 받트	SR-V12EIFVA**	Metal	STS							1,200X700X850	67	86	209	264	-5℃ ~ 10℃ (1℃ 단위조절)	좌측손잡이
	SR-V12EIFV**															우측손잡이
W1200 1/3 받트	SR-V12ESEVA**	Metal	STS	1,200X700X850	64	86	209	264	-5℃ ~ 10℃ (1℃ 단위조절)							좌측손잡이
	SR-V12ESV**															우측손잡이

* STS = 스테인리스



280mm 기계실의 혁신
최고의 콤프레셔 탑재로 기계실 공간을 혁신적으로 줄여 더 넓은 보관 공간을 제공합니다.



실리콘 재료, 곰팡이 걱정 제로!
스타리온 반찬 / 테이블 냉장고는 틈사이에 실리콘이 없어 곰팡이 걱정이 없습니다.



사용이 편리한 온도조절 장치
한 눈에 냉장/냉동 온도를 확인 할 수 있고 쉽고 간편하게 온도조절이 가능합니다.



강력한 냉동능력 LG콤프레셔 채택
콤프레셔의 대명사 LG콤프레셔 채택으로 강력한 냉동, 냉장을 제공합니다.

STARION W1300 반찬 냉장고



구분	모델명	재질		외형크기 (WxDxH) mm	중량 (kg)	내용적 (ℓ)			온도범위 냉장실	비고
		외부	내부			상부저장	고내	합계		
냉장	W1300 1/2 (맞춤)	SR-V13EIE**	Metal	STS 1,300X700X850	67	86	209	295	-5°C ~ 10°C (1°C 단위조절)	좌측손잡이
		SR-V13EIF**	STS		우측손잡이					
		SR-V13ESE**	STS		좌측손잡이					
		SR-V13ESF**	STS		우측손잡이					

STARION W1500 반찬 냉장고



구분	모델명	재질		외형크기 (WxDxH) mm	중량 (kg)	내용적 (ℓ)			온도범위 냉장실	비고
		외부	내부			상부저장	고내	합계		
냉장	W1500 1/2	SR-V15EIE**	Metal	STS 1,500X700X850	74	109	287	396	-5°C ~ 10°C (1°C 단위조절)	양문열림
		SR-V15ESE**	STS		71					
냉장	W1500 1/3	SR-V15EIEVB**	Metal	STS 1,500X700X850	76	71	287	358	-5°C ~ 10°C (1°C 단위조절)	양문열림
		SR-V15ESEVB**	STS		73					
냉장	W1500 1/3	SR-V15EIEVA**	Metal	STS 1,500X700X850	76	71	287	358	-5°C ~ 10°C (1°C 단위조절)	양문열림
		SR-V15ESEVA**	STS		73					

STARION W1800 반찬 냉장고



구분	모델명	재질		외형크기 (WxDxH) mm	중량 (kg)	내용적 (ℓ)			온도범위 냉장실	비고
		외부	내부			상부저장	고내	합계		
냉장	W1800 1/2	SR-V18EIE**	Metal	STS 1,800X700X850	89	132	365	497	-5°C ~ 10°C (1°C 단위조절)	양문열림
		SR-V18ESE**	STS		86					

* STS = 스테인리스

STARION | 식기세척기



심플한 Display 편리한 사용법

조각버튼을 최소화 하고 세척기의 모든 행정을 Display에 표시하여 사용자의 편리성을 도모함



제트분사의 강력한 세척력

스타리온 전용의 강력한 세척펌프가 최적화 된 세척노즐을 통해 오물만 그릇은 물론 컵이나 병도 구석구석 얼룩없이 세척이 가능함



일시정지 가능 및 자가진단 기능

온도센즈, 과속방지장치 적용으로 이상 발생시 Error 표시 일시정지기능적용으로 세척기의 동작을 즉시 정지시켜 안전성을 도모함



녹이 슬지 않는 수조탱크 누수가 없다

동일한 재질(스테인리스) 제작으로 누수가 없음



사용환경에 따라 세척력 조절가능

세척, 행균시간은 물론 세제, 린스 투입량까지 조절 가능으로 세척조건 최적화구현



규격취득

안전인증/전자파규격취득으로 제품의 품질과 사용의 안전성을 인증 받은 제품



세척시간

표준시간 : 70초
(세척 : 55초, 정지 : 3초, 행균 : 12초)
세척 및 행균 시간은 소비자성향에 따라 조절가능함



세제, 린스 공급장치 슬럼프적용

롤펄프 대신 내구성 및 세제반응성이 뛰어난 슬럼프를 적용하여 장황의 세제를 사용하여 잔고압이 편리하게 사용

구분	모델명	제품 중량	크기 (WxDxH)mm	전압	최대사용 전력	세척·행균				세척능력(시간당)					
						방식	탱크용량	세척·행균 시간	펌프용량	온수지원	최고온도	중소형접시류	밥공기류	냉면그릇류	유리컵류
식기세척기	SW-D500C	81Kg	도어달림시 650x650x1,350	220V~, 60Hz 단상	3.8 kW	상/하 회전식 스프레이 분사	세척 : 42 Li 행균 : 28 Li	세척 : 35 ~ 95초 (5초단위로 설정) 행균 : 5 ~ 30초 (1초단위로 설정)	세척 : 1.1 kW 행균 : 0.1 kW	X	세척 85°C ± 10%	1,500	1,500개	360 ~ 480개	2,000개
	SW-D500H	85 Kg	도어열림시 650x650x1,800		5 kW										

식기세척기 직통 서비스센터 1588-2463 스타리온 식기세척기는 직통 서비스센터를 별도 운영하며, 직통 서비스로 편하게 서비스를 제공해 드립니다.



빛과 공기로 건강하게 요리하는
에어로록!



친환경

친환경 신소재 TPX소재 사용
환경호르몬 발생률 ZERO



대용량

14.5L 대용량 조리 공간으로 한번에
음식 조리가 가능



안전장치

5중안전장치로 더욱 안전하게 요리가능
안전손잡이 (ON/OFF)기능, 기계식 가열
방지 안전장치, 본체·볼 분리 전원차단장치
모터과열방지장치, PCB과열방지 장치



편리성

최신기술 LED 터치패널 적용
분단위 시간조절, 5도단위 온도조절 가능
TPX 소재사용으로 쉽고 편리한 손질

구분	모델명	소비전력	제품크기 (WxDxH)mm	볼용량	정격전압	제품무게	안전장치
에어로록	STO-1200	할로겐램프/1,200W	375x360x375	14.5L	220V / 60Hz	약 5kg	5중 안전장치

건강함을 요리하는 스타리온 전기레인지
빛나는 주방, 스타일을 꿈꾸다!




독일 SCHOTT 상판 사용

세계가 인정한 SCHOTT 글라스
우수한 내구성과 열효율성



독일 E.G.O 발열체 사용

3~5초 발열속도, 650°C~700°C
영양소 파괴 억제




대화구 확장 DUAL버너

작은 용기는 물론 큰 용기까지
더욱 편리하게




Easy Clean 편리한 청소

쉽고 간편한 청소로
365일 언제나 깨끗하게



전원콘센트 바로 연결

자가 설치 제품
(단, 프리 스탠드 구매시)



슬라이드 & 소프트 터치

손으로 가볍게 눌러 사용하는
편리한 사용 방식



스마트 안전장치

차일드락, 꺼짐 예약, 자동 전원 차단 등
안전장치로 사고 예방

STARION | 하이브리드 · 하이라이트 전기레인지

STARION

하이브리드 전기레인지



더 빠르게 조리하는 하이브리드 전기레인지

※ 인덕션 화구에는 전용 용기를 사용하셔야 합니다.

음성안내

220V 콘센트 바로연결

SE-JB652SFC

- 세계3대 글래스 NEG 글래스 상판
- 최고급 발열체 미국 CERAMA SPEED 원적외선 발열체
- 대화구 확장 듀얼버너
- 인덕션 부스터 기능 (국내 2,000W 동급 최대 출력)
- 슬라이드&다이렉트 터치



빠르고 고온의 조리가 필요한 요리에 적합한 인덕션



용기 제한없이, 빠른 요리에 적합한 하이라이트

STARION

하이라이트 전기레인지



명품 하이라이트 전기레인지

MADE IN GERMANY 독일명품
SCHOTT-CERAN 세라믹 글래스 상판

음성안내

220V 콘센트 바로연결

SE-HLP63SIA

- 독일 최고급 SCHOTT SERAN 글래스 사용
- 독일 최고급 E.G.O 발열체 사용
- 대화구 확장 듀얼버너
- 슬라이드&다이렉트 터치
- 220V 전원콘센트 바로 연결



독일 SCHOTT 상판 사용



독일 E.G.O 발열체 사용



슬라이드&다이렉트 터치



220V 콘센트 바로 연결

더 건강하게! 더 편리하게! 더 안전하게! 스타리온 전기레인지

	가스레인지	VS	하이라이트	VS	인덕션
가열방식	가스연소방식		발열체 열전달방식		자기유도방식
가열속도	낮음		보통		빠름
용기제한	없음		없음		있음
화상위험	높음		보통		낮음
에너지효율	낮음		보통		높음

물 1L를 끓이는데 소모되는 시간과 에너지

상승시간 (25℃ → 100℃)



가스레인지

7분 20초
소비전력
2030W

07:20



하이브리드 전기레인지

5분 50초
소비전력
2000W

05:50




인덕션 전기레인지

4분 10초
소비전력
2010W

04:10

자사실험 결과


STARION | 하이라이트 · 인덕션 전기레인지

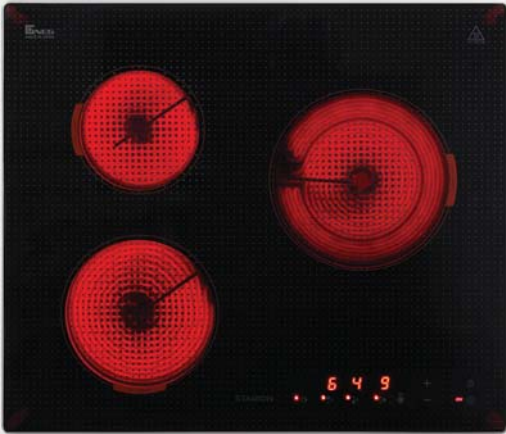

모던&심플 전기레인지
SE-JL642TFB




- 세계3대 글래스 NEG 글라스 상판
- 최고급 발열체 미국 CERAMA SPEED 원적외선 발열체
- 대화구 확장 듀얼버너
- 음성안내 기능, 차일드락 기능
- 자동전원차단
- 220V 전원콘센트 바로 연결

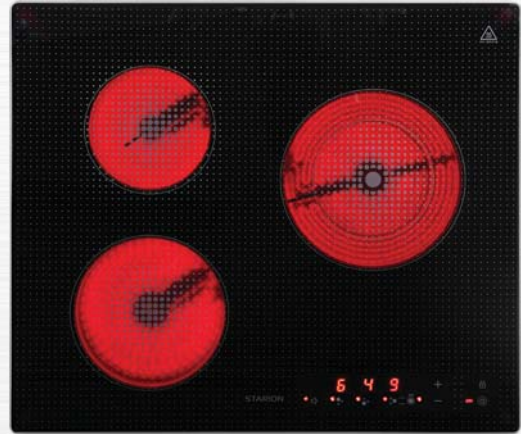

하이라이트 전기레인지
SE-JC642TKB



- 강하고 청소가 편한 세라믹 글라스 상판
- 건강한 원적외선을 방출하는 하이라이트 발열체
- 대화구 확장 듀얼 버너
- 음성안내 기능, 차일드락 기능
- 자동전원차단
- 220V 전원콘센트 바로 연결

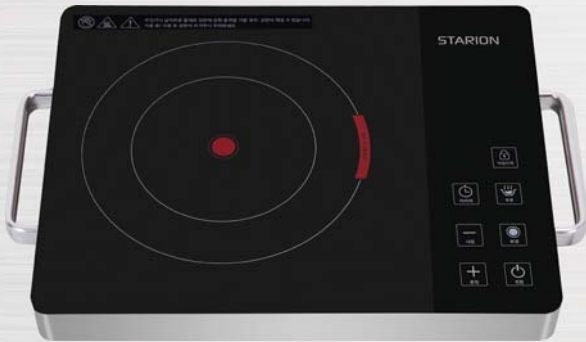


이동형 확장 화구 하이라이트
SE-JL122HCCH



- 친환경 원적외선 하이라이트 전기레인지
- 빠르고 간편한 취사도구 필요한 장소에 적합
- 휴대 및 보관이 편리
- 모든 용기 OK! 확장화구로 더 편리하고 쉽게 요리하세요
- 소프트 터치방식의 8단계 온도조절과 타이머 기능
- 과열방지 안전장치



국내동급최대출력 인덕션 전기레인지
STI2100-WBW



- 15단계 화력조절
- 고급스러운 WHITE 글라스 HIDDEN LED
- 음성안내 기능, 타이머, 급속가열, 보온, 차일드락 기능
- 과열방지 안전장치, 전원자동 꺼짐
- 빠르고 간편한 취사도구 필요한 장소에 적합
- 휴대 및 보관이 편리

전기레인지의 특징점 | 가스폭발 위험 無! 유해 가스 無! 편리한 사용!

전기요금 부담없고, 만족은 커지고!

■ 전기요금 산출기준

4인기준, 월 평균 전력 사용량 337kwh
(11년 산업통상자원부 및 에너지 관리공단 발표)

■ 비교 기준 (누진세 적용)

국 1개, 반찬 2개, 데우기 각 1회
물 2L, 2개 대화구 각 2회 가열 (총 6회)

가스레인지 사용금액
+
한달추가 8,600원

경제적이고 효율적인 주방 실현!

저녁 식사 준비할때, 우리집 실내공기는 어떨까?



건강한 주방 공기를 위해 전기레인지를 사용해 보세요!

로터리 히터의 레전드

소형 영업장에 안성맞춤
올 겨울 추위는 로터리히터
하나면 준비 OK

43㎡(13) 56㎡(17) 79㎡(24) 102㎡(31)



희망온도 표시, 14단계 온도조절 시스템
(타사제품 7단계 이하)
자동화력 조절 / 원터치 자동온전 기능



말하는 똑똑한 난방기
더 간편하게! 더 편리하게!
스타리온만의 기술



43㎡(13)
SH-R06SCH

시크브라운 / 기화식 고압방전 점화 / 음성안내

- 발열량 : 6,500 Kcal/h
- 탱크용량 : 16.5 ℓ
- 연료소비량 : 강연소시 0.78 (ℓ/h)
- 크기(WxDxH) : 441x541x700mm
- 중량 : 19.5 kg
- 소비전력량 : 30W(연소시)

2017년형 스타리온 신규 모델 시리즈는 버시리즈입니다



43㎡(13)
SH-R06SCH

시크브라운 / 기화식 고압방전 점화 / 음성안내

- 발열량 : 6,500 Kcal/h
- 탱크용량 : 16.5 ℓ
- 연료소비량 : 강연소시 0.78 (ℓ/h)
- 크기(WxDxH) : 441x541x700mm
- 중량 : 19.5 kg
- 소비전력량 : 30W(연소시)



43㎡(13)
SH-R06SBH

라메르블루 / 기화식 고압방전 점화 / 음성안내

- 발열량 : 6,500 Kcal/h
- 탱크용량 : 16.5 ℓ
- 연료소비량 : 강연소시 0.78 (ℓ/h)
- 크기(WxDxH) : 441x541x700mm
- 중량 : 19.5 kg
- 소비전력량 : 30W(연소시)



56㎡(17)
SH-R08SCH

시크브라운 / 기화식 고압방전 점화 / 음성안내

- 발열량 : 8,000 Kcal/h
- 탱크용량 : 16.5 ℓ
- 연료소비량 : 강연소시 0.97 (ℓ/h)
- 크기(WxDxH) : 441x541x700mm
- 중량 : 19.5 kg
- 소비전력량 : 35W(연소시)



56㎡(17)
SH-R08SBH

라메르블루 / 기화식 고압방전 점화 / 음성안내

- 발열량 : 8,000 Kcal/h
- 탱크용량 : 16.5L
- 연료소비량 : 강연소시 0.97 (ℓ/h)
- 크기(WxDxH) : 441x541x700mm
- 중량 : 19.5kg
- 소비전력량 : 35W(연소시)



79㎡(24)
SH-R11SCH

시크브라운 / 회전무화식 고압방전 점화 / 음성안내

- 발열량 : 11,500 Kcal/h
- 탱크용량 : 20 ℓ
- 연료소비량 : 강연소시 1.35 (ℓ/h)
- 크기(WxDxH) : 473x574x785mm
- 중량 : 23.5 kg
- 소비전력량 : 32W(연소시)



102㎡(31)
SH-R15SCH

시크브라운 / 회전무화식 고압방전 점화 / 음성안내


- 발열량 : 15,000 Kcal/h
- 탱크용량 : 20 ℓ
- 연료소비량 : 강연소시 1.8 (ℓ/h)
- 크기(WxDxH) : 473x574x785mm
- 중량 : 23.5kg
- 소비전력량 : 34W(연소시)



더안전하게!! 국내 최대 11가지 안전장치 (전 모델 공통)

- 점화 안전장치
- 실온과승 방지장치
- 불완전연소 방지장치
- 연료부족 감지장치
- 경전시 안전장치
- 연소 제어장치
- 폭발점화 방지장치
- 모터 보호장치
- 충격 소화장치
- 과열 방지장치
- 3시간 자동소화장치

국내 최초 원적외선 방출효과

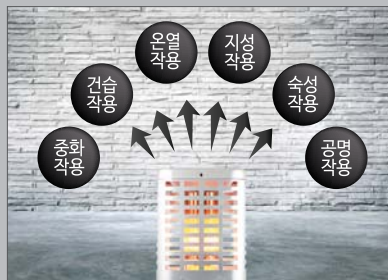

더친절하게!! 더신속하게!! 스타리온애프터서비스

스타리온 47개
전국 서비스 대리점

국내 제일 직영 서비스망
LG전자 120개 서비스 센터

스타리온의 모든 제품은
LG전자 서비스가 가능합니다.



더 튼튼하게!

오래 쓰고 고장 없는 튼튼한 열풍기
작은 사무실부터 큰 공장까지
다양한 제품 라인업

79.2㎡ (24) 82.5㎡ (25) 102㎡ (31) 139㎡ (42)

더 강력하게! 효율은 Best!



버너성능 개선으로
배기가스 NOx
(질소산화물) **20% 개선**
(SH-F09SIH모델에 한함)



BAFFLE 적용으로
난방속도 및
연료효율 **20% 개선**
(SH-F09SIH모델에 한함)



어떤 작업환경에서도 잘 보이는
White LED 디스플레이
전모델 리모콘 적용



20% 개선
SH-F09SIH 모델에 한함
연료효율 유해가스



- 82.5㎡ (25) 9,000Kcal
- 음성안내 리모콘

82.5㎡ (25) SH-F09SIH

월그레이 / 리모콘 / 음성안내

- 열량 : 9,000 Kcal
- 소비전력량 : 70W (연소중)
- 탱크용량 : 30 ℓ
- 중량 : 46kg
- 연료소비량 : 1.0 ℓ / h
- 크기(WxDxH) : 950x350x960mm

2017년형 스타리온 신규 모델 시리즈는 H시리즈입니다



82.5㎡ (25) SH-F09SIH

월그레이 / 리모콘 / 음성안내

- 열량 : 9,000 Kcal
- 소비전력량 : 70W (연소중)
- 탱크용량 : 30 ℓ
- 중량 : 46kg
- 연료소비량 : 1.0 ℓ / h
- 크기(WxDxH) : 950x350x960mm

- 82.5㎡ (25) 9,000Kcal
- 음성안내 리모콘



79.2㎡ (24) SH-F09CIH

월그레이 / 리모콘 / 음성안내

- 열량 : 9,000 Kcal
- 소비전력량 : 70W (연소중)
- 탱크용량 : 25 ℓ
- 중량 : 45 kg
- 연료소비량 : 0.97 ℓ / h
- 크기(WxDxH) : 800x350x960mm

- 79㎡ (24) 9,000Kcal
- 음성안내 리모콘



79.2㎡ (24) SH-F09CRH

와인레드 / 리모콘 / 음성안내

- 열량 : 9,000 Kcal
- 소비전력량 : 70W (연소중)
- 탱크용량 : 25 ℓ
- 중량 : 45 kg
- 연료소비량 : 0.97 ℓ / h
- 크기(WxDxH) : 800x350x960mm

- 79㎡ (24) 9,000Kcal
- 음성안내 리모콘



102㎡ (31) SH-F11SSH

실버펄 / 리모콘 / 음성안내

- 열량 : 11,000 Kcal
- 소비전력량 : 70W (연소중)
- 탱크용량 : 30 ℓ
- 중량 : 51.5 kg
- 연료소비량 : 1.2 ℓ / h
- 크기(WxDxH) : 950x390x1,070mm

- 102㎡ (31) 11,000Kcal
- 음성안내 리모콘



139㎡ (42) SH-F15SIH

월그레이 / 리모콘 / 음성안내


- 열량 : 15,000 Kcal
- 소비전력량 : 70W (연소중)
- 탱크용량 : 30 ℓ
- 중량 : 64 kg
- 연료소비량 : 1.75 ℓ / h
- 크기(WxDxH) : 1,150x350x1,280mm

- 139㎡ (42) 15,000Kcal
- 음성안내 리모콘

더안전하게!! 국내최대 12가지 안전장치 (전모델공통)

- 실온과속 방지장치
- 버너 과열 방지장치
- 점화 안전장치
- 과전류 보호장치
- 1~3시간 자동소화장치
- 이상연소 제어장치
- 연료부족 감지장치
- 폭발점화 방지장치
- 모터, 버너 보호장치
- 충격 소화장치
- 정전시 안전장치
- 실온센서이상 유무감지장치

스타리온만의 기술인 BAFFLE 적용하여 연료소비 20% 개선
더 효율적으로, 가계 지출은 부담없게~

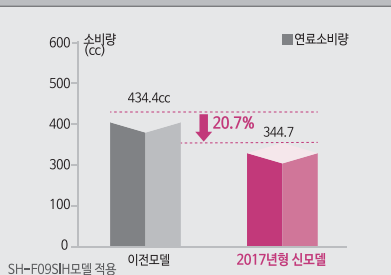

열풍기의 고효율 난방개념



일반열풍기의 온도 분포 월적외선 열풍기의 온도 분포
실내의 면적이 넓거나 천장이 높아 기존 난방기로는
난방효율이 떨어지는 장소에 적합합니다.

원적외선 열풍기의 적합한 사용자



- 실내용** 로비(호텔·은행·학교·빌딩)레스토랑·휴게소·병원
도서관·연수원·사무실·매장·교회·주유소·약국 등
- 실외용** 골프장·놀이동산·아워행사장·아워촬영소·캐넌터
공항·터미널·공장·공사현장·스키장 등 개방된 장소

STARION

행복을 만드는 종합가전 전문회사

품질관리

업계 최고의 품질로 신뢰를 받고 있는 냉장고 생산 기술을 바탕으로 사람의 손에 닿는 제품, 사람에게 친근한 제품을 만들고 있습니다.

생활밀착 50년

보이는 곳에서 보이지 않는 곳까지 우리 생활 곳곳에서 행복을 만들어 온 스타리온 가전, 정밀, 정보통신, 자동차 부품 분야에서 핵심 기술을 개발해 온 전문 브랜드입니다.

고객만족

우리 생활 가까이에서 편안함으로 함께해 온 스타리온 늘 새로운 마음으로 끊임없이 고객의 행복을 위해 노력하겠습니다.



Our Heritage



1960'S

1965년
· 성철사 설립



1970'S

1976년
· 냉장고 증발기 제조
· OEM 제품 개발 (석유풍로, 전기스토브)



1979년
· 자동차용 핸들 제조



1980'S

1985년
· 철탍산업훈장 수상
· (주)성철사 창원공장 설립
· 가스레인지, 가스스토브 KS취득



1986년
· 원우정밀 설립 (LCD, ODD 부품 제조)



1990'S

1991년
· 기원 설립 (냉장고용 증발기 제조)

1992년
· 하나 설립 (냉장고용 응축기 제조)



1993년
· 일우정밀 설립 (자동차용 핸들제조)

KOREA

Starion (H.Q)
Starion - Sung Chull (Busan)
Starion - Sung Chull (Chang Won)
Starion - KI Won
Starion - IL Woo
Starion - HA Na
Starion - Won Woo

STARION

STARION China Nanjing

STARION China Huizhou

STARION Reynosa

STARION Monterrey

SINCE 1965

2000'S

1996년

· 인도네시아 법인 설립 (PT.WOON)

1999년

· 업소용 냉장고 OEM 생산



· 미국, 멕시코 법인 설립

2000년

· 중국 상해 법인 설립
· 난방기 출시



2001년

· 인도 법인 설립
· 자체 브랜드 선풍기 출시
· 2000만불 수출의 탑 수상

2002년

· 멕시코 몬테레이 법인 설립
· 냉장고 품질 연구소 설립



2003년

· 중국 해주 법인 설립
· 중국 남경 법인 설립



Global No.1 스타리온 마이크로프로세서

2005년

· 중국 태주 법인 설립
· 러시아 법인 설립

2006년

· 폴란드 법인 설립

2009년

· 레이노사 법인 설립

2014년

· 에어로쿠크 전기오븐 출시



2015년

· 3구 전기레인지 출시



2015년

· 스타리온 업소용 냉장고 출시



· 스타리온 공기청정기
Red Dot Concept Award수상
· 쌍용자동차 티볼리 핸들 공급



2016년

· 식기세척기 출시





고객을 먼저 생각하는 마음! 스타리온이 함께합니다

특별함을 더 특별하게 만들어줄 당신만의 제품!
스타리온의 50년 기술력!
당신을 더 특별하게 만들어 드립니다

■ 전기레인지



■ 에어로쿠



생활을 바꾸는
스타리온의 행복한 생각
STARION

■ 선풍기 & 타워팬



■ 로터리히터 & 난방기



STARION

A/S 연락처 스타리온 고객센터 1588-2203 / LG전자 서비스 1544-7777, 1588-7777
(51575) 경남 창원시 성산구 성산패총로 29 / www.starion.co.kr

- 본 카탈로그의 제품 소개는 제품 특징에 관한 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로, 소개된 내용은 향후 시장 동향, 출시 시기에 따라 변경될 수 있으므로 해당 제품을 구입 시 제품 매뉴얼과 매장 판매원을 통하여 정확한 내용을 반드시 확인하시기 바랍니다.
- 본 카탈로그 제품의 색상은 인쇄 과정으로 인해 실제와 다를 수 있습니다.
- 본 카탈로그에 실린 모든 정보를 불법으로 도용할 경우, 저작권법에 의거 민·형사상의 책임을 지게 되니 무단 전재와 복제를 금합니다.