



# 국내 유일 화력 가변형 열풍기



국내 유일의

5단계 화력조절 가변형 열풍기

노즐막힘이 없는

2세대 기화식 안전버너

최적의 온도를 유지하는

인버터 제어 방식



▲ SH-N3211HVL

# STARION

# 열풍기



오래 쓰고 고장 없는 튼튼한 열풍기  
작은 사무실부터 큰 공장까지  
다양한 제품 라인업



국내 유일의  
**5단계 화력조절  
가변형 열풍기**

간편한 조절 버튼(ON/OFF)으로 사용면적, 온도에 따라 화력조절 가능



노즐막힘이 없는  
**2세대 기화식 안전버너**  
불완전 연소로 인한 그을음, 냄새 저감



최적의 온도를 유지하는  
**인버터 제어 방식**  
연료절감, 조용한 운전



가변형 열풍기 기화식 신규버너

55 ~ 92㎡

음성안내 리모컨 고품격

**SH-N3211HVL** 7,000 ~ 11,000Kcal

·최소열량 : 7,000, 최대열량 : 11,000 ·소비전력량 : 30W(운전시)  
·탱크용량 : 25ℓ ·중량 : 40kg ·연료소비량 : 1.15ℓ/h  
·헤어라인 실버 / 리모컨 / 음성안내 ·크기(WxDxH) : 800x330x890mm



가변형 열풍기 기화식 신규버너

46 ~ 82㎡

음성안내 리모컨 고품격

**SH-N2509HVL** 5,000 ~ 9,000Kcal

·최소열량 : 5,000, 최대열량 : 9,000 ·소비전력량 : 30W(운전시)  
·탱크용량 : 25ℓ ·중량 : 40kg ·연료소비량 : 0.97ℓ/h  
·헤어라인 실버 / 리모컨 / 음성안내 ·크기(WxDxH) : 800x330x890mm



기화식 신규버너

46 ~ 64㎡

음성안내 리모컨 고품격

**F197GNL** 7,000Kcal

·열량 : 7,000 Kcal ·소비전력량 : 30W(운전시)  
·탱크용량 : 25ℓ ·중량 : 38kg ·연료소비량 : 0.78ℓ/h  
·월그레이/리모컨/음성안내 ·크기(WxDxH) : 800x350x960mm



기화식 신규버너

46 ~ 64㎡

음성안내 리모컨 고품격

**F197RNL** 7,000Kcal

·열량 : 7,000 Kcal ·소비전력량 : 30W(운전시)  
·탱크용량 : 25ℓ ·중량 : 38kg ·연료소비량 : 0.78ℓ/h  
·와인레드/리모컨/음성안내 ·크기(WxDxH) : 800x350x960mm



가변형 열풍기 기화식 신규버너

46 ~ 82㎡

음성안내 리모컨 고품격

**SH-F259GVL** 5,000 ~ 9,000Kcal

·열량 : 5,000 ~ 9,000 Kcal ·소비전력량 : 30W(운전시)  
·탱크용량 : 25ℓ ·중량 : 38kg ·연료소비량 : 0.97ℓ/h  
·월그레이/리모컨/음성안내 ·크기(WxDxH) : 800x350x960mm  
·파생모델 : SH-F259RVK (와인레드)



가변형 열풍기 기화식 신규버너

64 ~ 100㎡

음성안내 리모컨 고품격

**SH-F3111GVL** 7,000 ~ 11,000Kcal

·열량 : 7,000 ~ 11,000 Kcal ·소비전력량 : 30W(운전시)  
·탱크용량 : 25ℓ ·중량 : 42kg ·연료소비량 : 1.15ℓ/h  
·월그레이/리모컨/음성안내 ·크기(WxDxH) : 950x350x960mm



가변형 열풍기 기화식 신규버너

102 ~ 119㎡

음성안내 리모컨 고품격

**SH-F3613GXL** 13,000Kcal

·열량 : 13,000 Kcal ·소비전력량 : 70W(운전시)  
·탱크용량 : 25ℓ ·중량 : 55kg ·연료소비량 : 1.47ℓ/h  
·월그레이/리모컨/음성안내 ·크기(WxDxH) : 950x350x1,050mm



가변형 열풍기 기화식 신규버너


139 ~ 155㎡

음성안내 리모컨 고품격

**SH-F4717GXL** 17,000Kcal

·열량 : 17,000 Kcal ·소비전력량 : 70W(운전시)  
·탱크용량 : 25ℓ ·중량 : 65kg ·연료소비량 : 1.82ℓ/h  
·월그레이/리모컨/음성안내 ·크기(WxDxH) : 1,150x350x1,280mm

국내 최초 화력조절 기술 적용하여 연료소비 14% 절감  
인버터 제어방식 적용하여 소음 44dB 구현

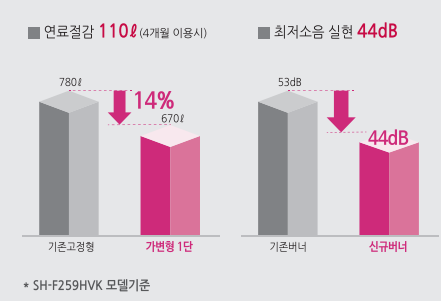


## 열풍기의 고효율 난방개념



일반온풍기의 온도 분포      원적외선 열풍기의 온도 분포

실내의 면적이 넓거나 천장이 높아 기존 난방기로는 난방효율이 떨어지는 장소에 적합합니다.

## 원적외선 열풍기의 적합한 사용자



- 실내용** 로비(호텔·은행·학교·빌딩)레스토랑·휴게소·병원·도서관·연수원·사무실·매장·교회·주유소·약국 등
- 실외용** 골프장·놀이동산·야외행사장·야외촬영소·캐년터·공항·터미널·공장·공사현장·스키장 등 개방된 장소

# 로터리 히터

소형 영업장에 안성맞춤  
울 겨울 추위는 로터리히터  
하나면 준비 OK

# 초강력 버너로- 구석구석 빠르고! 따뜻하게!



말하는 똑똑한 난방기  
음성안내로 더 편리하게



더 간편하게! 더 편리하게!



희망온도 표시, 14단계 온도조절 시스템  
(타사제품 7단계 이하)  
자동화력 조절 / 원터치 자동운전 기능



43 m<sup>2</sup>  
음성안내

**SH-R157SCL** 7,000Kcal

- 열량 : 7,000 Kcal · 소비전력량 : 25W(연소시)
- 탱크용량 : 16.5ℓ · 중량 : 19.5kg · 연료소비량 : 0.78ℓ/h
- 시크브라운 / 기화식 고압방전 점화 / 음성안내
- 크기(WxDxH) : 441x541x700mm



56 m<sup>2</sup>  
음성안내

**SH-R178SBL** 8,000Kcal

- 열량 : 8,000 Kcal · 소비전력량 : 25W(연소시)
- 탱크용량 : 16.5ℓ · 중량 : 19.5kg · 연료소비량 : 0.97ℓ/h
- 라메르블루 / 기화식 고압방전 점화 / 음성안내
- 크기(WxDxH) : 441x541x700mm



102 m<sup>2</sup>  
음성안내

**SH-R3215SCL** 15,000Kcal

- 열량 : 15,000 Kcal · 소비전력량 : 32W(연소시)
- 탱크용량 : 20ℓ · 중량 : 23.5kg · 연료소비량 : 1.80ℓ/h
- 시크브라운 / 회전무화식 고압방전 점화 / 음성안내
- 크기(WxDxH) : 473x574x785mm



102 m<sup>2</sup>  
음성안내


**SH-R3215SBL** 15,000Kcal

- 열량 : 15,000 Kcal · 소비전력량 : 32W(연소시)
- 탱크용량 : 20ℓ · 중량 : 23.5kg · 연료소비량 : 1.80ℓ/h
- 라메르블루 / 회전무화식 고압방전 점화 / 음성안내
- 크기(WxDxH) : 473x574x785mm

## 더 안전하게!! 국내 최대 11가지 안전장치 (전 모델 공통)

- |            |            |
|------------|------------|
| 점화 안전장치    | 폭발점화 방지장치  |
| 실온과승 방지장치  | 모터 보호장치    |
| 불완전연소 방지장치 | 충격 소화장치    |
| 연료부족 감지장치  | 과열 방지장치    |
| 정전시 안전장치   | 3시간 자동소화장치 |
| 연소 제어장치    |            |

## 국내 최초 원적외선 방출효과

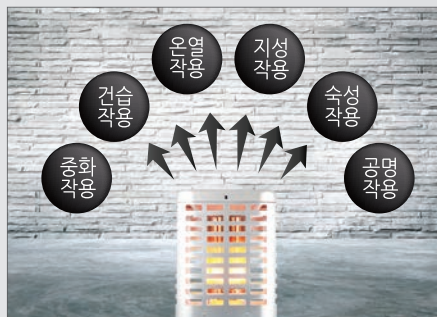

## 수동 주유기 기본 제공



※ 별도 주유기 구매 없이 주유 작업을 하실 수 있습니다. (연료통은 기본제공되지 않습니다)



# 스타리온 히터 신제품 출시

## 소형 전기 히터로 쾌적하고 따뜻한 겨울을!

**SH-P1521MJ**

PTC 히터

- 소비전력량 : 1,500W(최대) · 크기 : 200x185x210mm
- 중량 : 1.2kg · 발열단계 : 2단계 (약/강) · 송풍 기능
- 자동온도 조절 · 색상 : 블랙

**SH-P2011RJ**

PTC 히터

- 소비전력량 : 2,000W(최대) · 크기 : 180x180x614mm
- 중량 : 2.6kg · 발열단계 : 2단계 (약/강) · 송풍 기능
- 자동온도 조절 (최대 35도) · 리모컨 · 타이머 (7.5hr)
- 색상 : 블랙

**SH-P2012RJ**

PTC 히터

- 소비전력량 : 2,000W(최대) · 크기 : 180x180x614mm
- 중량 : 2.6kg · 발열단계 : 2단계 (약/강) · 송풍 기능
- 자동온도 조절 (최대 35도) · 리모컨 · 타이머 (7.5hr)
- 색상 : 로즈 골드

**SH-DA151MJ**

라디에이터

- 소비전력량 : 2,500W(최대) · 크기 : 673x255x635mm
- 중량 : 13.8kg · 발열단계 : 3단계 (약/중/강) · 자동온도 조절
- 이동바퀴 · 색상 : 골드 & 화이트

**SH-E1811MJ**

팬 코일히터

- 소비전력량 : 1,800W(최대) · 크기 : 200x185x210mm
- 중량 : 1.2kg · 발열단계 : 2단계 (약/강) · 송풍 기능
- 색상 : 블랙 & 화이트

**SH-C2411MJ**

카본히터

- 소비전력량 : 2,400W(최대) · 크기 : 470x240x630mm
- 중량 : 6.1kg · 발열단계 : 4단계 · 자동온도 조절
- 이동바퀴 · 색상 : 아이보리

따뜻하다! 안전하다! 튼튼하다!

- ▮ 단계별 열량조절
- ▮ 과열 방지 기능
- ▮ NO! 불꽃
- ▮ Q마크 품질 인증 (일부제품)
- ▮ 자동 온도 조절
- ▮ 전도 안전 장치
- ▮ 심플 & 미니멀 디자인
- ▮ LG전자 서비스

안전한 공기 순환 방식



“공기중의 산소를 태우지 않기 때문에,  
가스 발생 및 그늘음이 없어  
쾌적하고 따뜻한 실내 환경을  
유지할 수 있습니다.”

더 친절하게!! 더 신속하게!! 스타리온 애프터 서비스

### 스타리온 47개 전국 서비스 대리점

국내 제일 직영 서비스망  
LG전자 120개 서비스 센터

스타리온의 모든 제품은  
LG전자 서비스가 가능합니다.



## 스타리온 열풍기 소형 영업장에서부터 큰 공장까지 오래 쓰고 서비스 걱정 없는 스타리온 난방기

모델명	F197GNL (Grey) F197RNL (Red)	SH-F259GVL	SH-F259RVL	SH-N2509HVL	SH-F3111GVL	SH-N3211HVL	SH-F3613GXL	SH-F4717GXL	
제품 이미지									
사양	정격전압 (V) 220V, 60Hz 소비전력 (W, 점화시) 30 (800) 제품 Size (WxDxH) 800x350x960 제품 중량 (kg) 38 열량 (kcal) 7,000 탱크 용량 (L) 25 연료소비량(강,L/hr) 0.78 사용면적 (㎡) 46㎡ ~ 64㎡ 색상 월그레이 / 와인레드	정격전압 (V) 220V, 60Hz 소비전력 (W, 점화시) 30 (800) 제품 Size (WxDxH) 800x350x960 제품 중량 (kg) 38 열량 (kcal) 5,000 ~ 9,000 탱크 용량 (L) 25 연료소비량(강,L/hr) 0.97 사용면적 (㎡) 46㎡ ~ 82㎡ 색상 월그레이	정격전압 (V) 220V, 60Hz 소비전력 (W, 점화시) 30 (800) 제품 Size (WxDxH) 800x350x960 제품 중량 (kg) 38 열량 (kcal) 5,000 ~ 9,000 탱크 용량 (L) 25 연료소비량(강,L/hr) 0.97 사용면적 (㎡) 46㎡ ~ 82㎡ 색상 와인레드	정격전압 (V) 220V, 60Hz 소비전력 (W, 점화시) 30 (800) 제품 Size (WxDxH) 800x330x890 제품 중량 (kg) 40 열량 (kcal) 5,000 ~ 9,000 탱크 용량 (L) 25 연료소비량(강,L/hr) 0.97 사용면적 (㎡) 45.8㎡ ~ 82.5㎡ 색상 헤어라인 실버	정격전압 (V) 220V, 60Hz 소비전력 (W, 점화시) 30 (800) 제품 Size (WxDxH) 950x350x960 제품 중량 (kg) 42 열량 (kcal) 7,000 ~ 11,000 탱크 용량 (L) 25 연료소비량(강,L/hr) 1.15 사용면적 (㎡) 64㎡ ~ 100㎡ 색상 월그레이	정격전압 (V) 220V, 60Hz 소비전력 (W, 점화시) 30 (800) 제품 Size (WxDxH) 800x330x890 제품 중량 (kg) 40 열량 (kcal) 7,000 ~ 11,000 탱크 용량 (L) 25 연료소비량(강,L/hr) 1.15 사용면적 (㎡) 55㎡ ~ 91.7㎡ 색상 헤어라인 실버	정격전압 (V) 220V, 60Hz 소비전력 (W, 점화시) 70 (93) 제품 Size (WxDxH) 950x350x1,050 제품 중량 (kg) 55 열량 (kcal) 13,000 탱크 용량 (L) 25 연료소비량(강,L/hr) 1.47 사용면적 (㎡) 102㎡ ~ 119㎡ 색상 월그레이	정격전압 (V) 220V, 60Hz 소비전력 (W, 점화시) 70 (93) 제품 Size (WxDxH) 1,150x350x1,280 제품 중량 (kg) 65 열량 (kcal) 17,000 탱크 용량 (L) 25 연료소비량(강,L/hr) 1.82 사용면적 (㎡) 139㎡ ~ 155㎡ 색상 월그레이	
기능	조작부 전자식 버튼 표시창 FND 리모컨 ○	조작부 전자식 버튼 표시창 FND 리모컨 ○	조작부 전자식 버튼 표시창 FND 리모컨 ○	조작부 전자식 버튼 표시창 FND 리모컨 ○	조작부 전자식 버튼 표시창 FND 리모컨 ○	조작부 전자식 버튼 표시창 FND 리모컨 ○	조작부 전자식 버튼 표시창 FND 리모컨 ○	조작부 전자식 버튼 표시창 FND 리모컨 ○	조작부 전자식 버튼 표시창 FND 리모컨 ○
특장점	타이머 1hr, 3hr, 연속 Burner Control 14단계 (Lo,10~32,Hi) 기화식 신규버너 ○ 원격외선 방출 ○ 음성안내 ○ 보관커버 ○ 에어퍼지 ○ Heating Power Automatic Control ○	타이머 1hr, 3hr, 연속 Burner Control 14단계 (Lo,10~32,Hi) 기화식 신규버너 ○ 원격외선 방출 ○ 음성안내 ○ 보관커버 ○ 에어퍼지 ○ Heating Power Automatic Control ○	타이머 1hr, 3hr, 연속 Burner Control 14단계 (Lo,10~32,Hi) 기화식 신규버너 ○ 원격외선 방출 ○ 음성안내 ○ 보관커버 ○ 에어퍼지 ○ Heating Power Automatic Control ○	타이머 1hr, 3hr, 연속 Burner Control 14단계 (Lo,10~32,Hi) 기화식 신규버너 ○ 원격외선 방출 ○ 음성안내 ○ 보관커버 ○ 에어퍼지 ○ Heating Power Automatic Control ○	타이머 1hr, 3hr, 연속 Burner Control 14단계 (Lo,10~32,Hi) 기화식 신규버너 ○ 원격외선 방출 ○ 음성안내 ○ 보관커버 ○ 에어퍼지 ○ Heating Power Automatic Control ○	타이머 1hr, 3hr, 연속 Burner Control 14단계 (Lo,10~32,Hi) 기화식 신규버너 ○ 원격외선 방출 ○ 음성안내 ○ 보관커버 ○ 에어퍼지 ○ Heating Power Automatic Control ○	타이머 1hr, 3hr, 연속 Burner Control 0~40° 기화식 신규버너 — 원격외선 방출 ○ 음성안내 ○ 보관커버 ○ 에어퍼지 ○ Heating Power Automatic Control ○	타이머 1hr, 3hr, 연속 Burner Control 0~40° 기화식 신규버너 — 원격외선 방출 ○ 음성안내 ○ 보관커버 ○ 에어퍼지 ○ Heating Power Automatic Control ○	

\* 전 제품에는 수동 주유기가 기본 제공 됩니다.

## 스타리온 로터리

모델명	SH-R157SCL	SH-R178SBL	SH-R3215SCL	SH-R3215SBL
제품 이미지				
사양	정격전압 (V) 220 V, 60 Hz 소비전력 (W, 점화시) 25 (800) 제품 Size (WxDxH) 441x541x700 제품 중량 (kg) 19.5 열량 (Max / Min) 7,000 / 3,500 탱크 용량 (L) 16.5 연료소비량(강,L/hr) 0.78 사용면적 (㎡) 43㎡ 색상 시크브라운	정격전압 (V) 220 V, 60 Hz 소비전력 (W, 점화시) 25 (800) 제품 Size (WxDxH) 441x541x700 제품 중량 (kg) 19.5 열량 (Max / Min) 8,000 / 4,000 탱크 용량 (L) 16.5 연료소비량(강,L/hr) 0.97 사용면적 (㎡) 56㎡ 색상 라메르블루	정격전압 (V) 220 V, 60 Hz 소비전력 (W, 점화시) 32 (50) 제품 Size (WxDxH) 473x574x785 제품 중량 (kg) 23.5 열량 (Max / Min) 15,000 / 7,500 탱크 용량 (L) 20 연료소비량(강,L/hr) 1.80 사용면적 (㎡) 102㎡ 색상 시크브라운	정격전압 (V) 220 V, 60 Hz 소비전력 (W, 점화시) 32 (50) 제품 Size (WxDxH) 473x574x785 제품 중량 (kg) 23.5 열량 (Max / Min) 15,000 / 7,500 탱크 용량 (L) 20 연료소비량(강,L/hr) 1.80 사용면적 (㎡) 102㎡ 색상 라메르블루
기능	조작부 전자식 버튼 표시창 FND 타이머 3hr, 연속 Burner Control 14단계 (Lo,10~32,Hi) Fuel Consumption System 기화(Vaporizing)	조작부 전자식 버튼 표시창 FND 타이머 3hr, 연속 Burner Control 14단계 (Lo,10~32,Hi) Fuel Consumption System 기화(Vaporizing)	조작부 전자식 버튼 표시창 FND 타이머 3hr, 연속 Burner Control 14단계 (Lo,10~32,Hi) Fuel Consumption System 무화(Atomizing)	조작부 전자식 버튼 표시창 FND 타이머 3hr, 연속 Burner Control 14단계 (Lo,10~32,Hi) Fuel Consumption System 무화(Atomizing)
특장점	원격외선 방출 ○ 음성안내 ○ Heating Power Automatic Control ○	원격외선 방출 ○ 음성안내 ○ Heating Power Automatic Control ○	원격외선 방출 ○ 음성안내 ○ Heating Power Automatic Control ○	원격외선 방출 ○ 음성안내 ○ Heating Power Automatic Control ○

\* 전 제품에는 수동 주유기가 기본 제공 됩니다.

## 스타리온 전기 히터 가정에서 부터 사무실, 공부방 등 따뜻하고 쾌적하게 사용할 수 있는 스타리온 전기 히터

모델명		SH-P1521MJ	SH-P2011RJ	SH-P2012RJ	SH-E1811MJ	SH-DA151MJ	SH-C2411MJ
제품 이미지							
사양	정격전압 (V)	220 V, 60 Hz	220 V, 60 Hz	220 V, 60 Hz	220 V, 60 Hz	220 V, 60 Hz	220 V, 60 Hz
	소비전력 (W)	1,500 W	2,000 W	2,000 W	1,800 W	2,500 W	2,400 W
	제품 Size (WxDxH)	200x185x210	180x180x614	180x180x614	200x185x210	673x255x635	470x240x630
	제품 중량 (kg)	1.2kg	2.6kg	2.6kg	1.2kg	13.8kg	6.1kg
	색상	블랙	블랙	로즈골드	블랙 & 화이트	골드 & 화이트	아이보리
	발열체	PTC Ceramic	PTC Ceramic	PTC Ceramic	Fan Coil	Heating Tube	Carbon
	열전달 방식	Fan 순환식	Fan 순환식	Fan 순환식	Fan 순환식	자연 대류식	자연 대류식
기능	조작부	다이얼	전자식 버튼	전자식 버튼	다이얼	다이얼	다이얼
	표시창	—	LED 디스플레이	LED 디스플레이	—	—	—
	타이머	—	7.5hr	7.5hr	—	—	—
	열량조절	2단계	2단계	2단계	2단계	3단계	4단계
	자동온도조절	○	○	○	○	○	○
	리모컨	—	○	○	—	—	—
특장점	전도안전장치	○	○	○	○	○	○
	과열방지	○	○	○	○	○	○

### 스타리온 창원공장 전경



# STARION

A/S 연락처 스타리온 고객센터 1588-2203 / LG전자 서비스 1544-7777, 1588-7777  
(51575) 경남 창원시 성산구 성산패총로 29 / www.starion.co.kr

· 본 카탈로그의 제품 소개는 제품 특징에 관한 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로, 소개된 내용은 향후 시장 동향, 출시 시기에 따라 변경될 수 있으므로 해당 제품을 구입 시 제품 매뉴얼과 매장 판매원을 통하여 정확한 내용을 반드시 확인하시기 바랍니다.  
· 본 카탈로그 제품의 색상은 인쇄 과정으로 인해 실제와 다를 수 있습니다.  
· 본 카탈로그에 실린 모든 정보를 불법으로 도용할 경우, 저작권법에 의거 민형사상의 책임을 지게 되니 무단 전재와 복제를 금합니다.  
2019년 10월 기준