



仕达利恩
50年技术力

营业场所厨房明星 仕达利恩

仕达利恩品牌代言人
金镐真

A handwritten signature in black ink.



STARION

与顾客的约定！ 保管新鲜的食品

卓越的冷冻与冷藏，便利的清洁与维护，还有更大的储存空间！
仕达利恩 50年技术力！



特级冷冻

按下按钮时，连续冷冻2小时后自动停止运转。
一个按钮就可以方便快速的冷冻食品。



高度调节板

采用可随意调节高度的隔板，
根据保管食品的大小容量合理利用空间



内部不锈钢材质设计

内部采用容易清洗的高级不锈钢材质，
方便清洁与维护



无硅条，不发霉！

仕达利恩营业场所专用冰箱的缝隙之间没有硅条，
无需担心发霉。



除霜功能

有效清除开关冰箱门时因外部空气流入
而产生的霜花，提升了食品材料的保管
及使用性能。




不设饮料架，加大储物空间

没有饮料架，可以保管更多的食品材料。

与顾客的约定！ 制造最好的产品

狭窄空间也能轻松安装, 移动方便, 隔热结构完美, 还提供最好的服务!
仕达利恩 50年技术力!



高密度聚氨酯发泡

研究最佳发泡厚度,
在各部位采用不同厚度,
使内外热损最低, 储存空间最大.




45度自动关闭门

自动关闭门功能在冰箱门打开小于45度
时自动关闭, 适合经常开闭冰箱门的
营业场所厨房使用.



方便使用的温控装置

采用传感器, 可随意调节温度,
便于外部识别, 可根据自动温控装置,
长时间维持食品最佳新鲜度.



考虑用户便利排水的构造

冰箱后面比前面高1度且设有水道, 冰箱里的水会自然
汇聚冰箱前方. 不用将内部食物取出,
就能通过前方排水孔轻而易举地排水和清洁.




采用具备强效冷冻能力的LG压缩机

压缩机采用最著名的LG压缩机,
提供强有力的冷冻, 冷藏能力.

仕达利恩 I 冰箱

仕达利恩 1100升 45Box - Metal

仕达利恩 1100升 45Box - 不锈钢

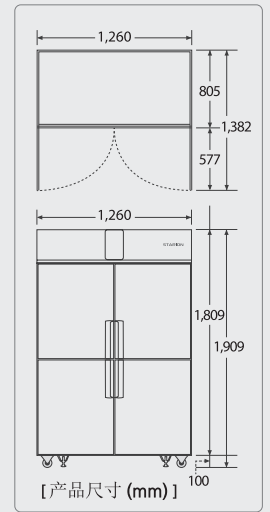


分类	型号	材质		尺寸大小 (WxDxH)mm	重量 (kg)	容量(ℓ)			温度范围		耗电 (kWh/M)
		外部	内部			冷冻	冷藏	合计	冷冻	冷藏	
	1100ℓ 1/4 冷冻	SR-S45AI	Metal	1,260x805x1,909	157	240	830	1,070	-24℃~5℃ (-5,-16,-18,-20,-22,-24) 急速:32℃▶-5℃:58分	-5℃~7℃ (-5,-1,1,3,5,7)	63.0 能效2级
		SR-S45AS	STS								
	1100ℓ 1/2 冷冻 (垂直)	SR-S45BI	Metal	1,260x805x1,909	147	530	530	1,060	-24℃~5℃ (-5,-16,-18,-20,-22,-24) 急速:32℃▶-5℃:79分	-5℃~7℃ (-5,-1,1,3,5,7)	80.0 能效2级
		SR-S45BS	STS								
	1100ℓ 1/2 冷冻 (水平)	SR-S45CI	Metal	1,260x805x1,909	145	532	541	1,073	-24℃~5℃ (-5,-16,-18,-20,-22,-24) 急速:32℃▶-5℃:79分	-5℃~7℃ (-5,-1,1,3,5,7)	86.0 能效3级
		SR-S45CS	STS								
	1100ℓ 全冷冻	SR-S45DI	Metal	1,260x805x1,909	140	1,110	—	1,110	-24℃~5℃ (-5,-16,-18,-20,-22,-24) 急速:32℃▶-5℃:82分	—	无
		SR-S45DS	STS								
	1100ℓ 全冷藏	SR-S45EI	Metal	1,260x805x1,909	124	—	1,110	1,110	—	-5℃~7℃ (-5,-1,1,3,5,7)	35.0 能效2级
		SR-S45ES	STS								

* STS = 不锈钢

仕达利恩I冰箱

仕达利恩 1700升 65Box

“ 快捷便利的组装式冰箱
两台冰箱变身一台超大型冰箱! ”

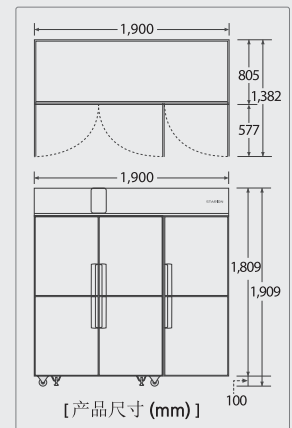

分类	型号	材质		尺寸大小 (WxDxH)mm	重量 (kg)	容量(ℓ)			温度范围		耗电 (kWh/M)	
		外部	内部			冷冻	冷藏	合计	冷冻	冷藏		
	1700ℓ 1/3 冷冻	SR-S65BI	Metal	STS	1,900x805x1,909	212	500	1,110	1,610	-24℃~5℃ (-5,-16,-18,-20,-22,-24) 急速:32℃▶-5℃:58分	-5℃~7℃ (-5,-1,1,3,5,7)	98.0 能效 2级
	SR-S65BS	STS	204									
	1700ℓ 全冷冻	SR-S65DI	Metal	STS	1,900x805x1,909	228	1,610	—	1,610	-24℃~5℃ (-5,-16,-18,-20,-22,-24) 急速:32℃▶-5℃:79分	—	无
	SR-S65DS	STS	222									
	1700ℓ 全冷藏	SR-S65EI	Metal	STS	1,900x805x1,909	210	—	1,610	1,610	—	-5℃~7℃ (-5,-1,1,3,5,7)	49.0 能效 3级
	SR-S65ES	STS	204									

* STS = 不锈钢


仕达利恩 500升 25Box



分类	型号	材质		尺寸大小 (WxDxH)mm	重量 (kg)	容量(ℓ)			
		材质	内部			冷冻	冷藏	合计	
	500ℓ 1/2 冷冻	SR-S25AI	Metal	STS	640x805x1,909	85	244	240	484
	SR-S25AS	STS	83						
	500ℓ 全冷冻	SR-S25DI	Metal	STS	640x805x1,909	83	500	—	500
	SR-S25DS	STS	79						
	500ℓ 全冷藏	SR-S25EI	Metal	STS	640x805x1,909	81	—	500	500
	SR-S25ES	STS	79						

* STS = 不锈钢


* SR-S25A* / SR-S25E* 型号能效2级产品

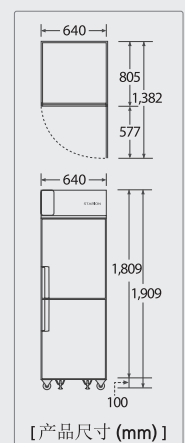

简单的操作！ 更高端的设计，更大的储存空间

使机械室最小化，提供更大储存空间，最佳压缩机能力
无需移动机械室位置

仕达利恩菜品/桌式冰箱



280mm 机械室的革新

装载最好的压缩机，
将机械室空间缩小至前所未有的尺寸，
提供更大的存储空间



无硅条，不发霉！

仕达利恩菜品/桌式冰箱的缝隙之间没有硅条，
无需担心发霉。



使用便利的温控装置

能够一眼看到冷藏/冷冻温度，
轻松便利地调节温度。



采用具备强效冷冻能力的LG压缩机

压缩机采用最著名的LG压缩机，提供强有力的冷冻，
冷藏能力，无需根据周边环境变更机械室位置。



除霜功能

除霜时可以通过排水口进行水洗清洁！
365天维持清洁！干净的储存功能！



1度为单位的细腻温度调控

可通过数码触控模式，以1度为单位调节温度。




高度调节板


采用可随意调节高度的隔板，
根据保管食品的大小容量合理利用空间



仕达利恩 | 冰箱

仕达利恩 W900 菜品冰箱









仕达利恩 W1000 菜品冰箱



分类	型号	材质		尺寸大小 (WxDxH)mm	重量 (kg)	容量(ℓ)			温度范围 冷藏室	备注
		外部	内部			上端	箱内	合计		
 冷藏 W900 菜盆	SR-V09EIE	Metal	STS	900X700X850	54	62	131	193	-5℃~10℃ (1℃单位调温)	左侧把手
	SR-V09EIF									右侧把手
	SR-V09ESE	STS	左侧把手							
	SR-V09ESF		右侧把手							
 冷藏 W1000 菜盆 (定制)	SR-V10EIE	Metal	STS	900X700X850	56				左侧把手	
	SR-V10EIF								右侧把手	
	SR-V10ESE	STS	左侧把手							
	SR-V10ESF		右侧把手							


仕达利恩 W1200 菜品冰箱



分类	型号	材质		尺寸大小 (WxDxH)mm	重量 (kg)	容量(ℓ)			温度范围 冷藏室	备注
		外部	内部			上端	箱内	合计		
 冷藏 W1200 菜盆	SR-V12EIE	Metal	STS	1,200X700X850	65	86	209	295	-5℃~10℃ (1℃单位调温)	左侧把手
	SR-V12EIF									右侧把手
	SR-V12ESE	STS	左侧把手							
	SR-V12ESF		右侧把手							
 冷藏 W1200 1/2 菜盆	SR-V12EIEVB	Metal	STS	67	55	209	264		左侧把手	
	SR-V12ESEVB	STS	左侧把手							
 冷藏 W1200 1/3 菜盆	SR-V12EIEVA	Metal	STS	67					左侧把手	
	SR-V12EIFVA			右侧把手						
	SR-V12ESEVA	STS	左侧把手							
SR-V12ESFVA	右侧把手									



* STS = 不锈钢

仕达利恩 W1300 菜品冰箱

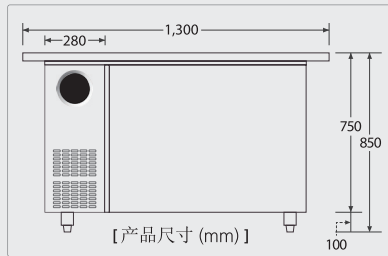


分类	型号	材质		尺寸大小 (WxDxH)mm	重量 (kg)	容量(ℓ)			温度范围	备注
		外部	内部			冷藏室	上端	箱内	合计	
冷藏	W1300菜盆 (定制)	Metal	STS	1,300X700X850	67	86	209	295	-5℃ ~ 10℃ (1℃ 单位调温)	左侧把手
	SR-V13EIE				右侧把手					
	SR-V13EIF	左侧把手								
	SR-V13ESE	右侧把手								
		STS		64						

仕达利恩 W1500 菜品冰箱

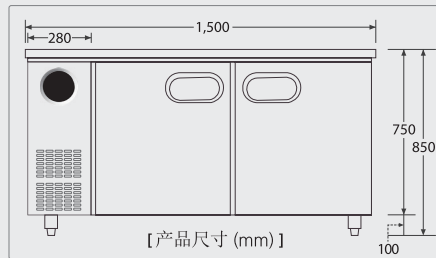

分类	型号	材质		尺寸大小 (WxDxH)mm	重量 (kg)	容量(ℓ)			温度范围	备注
		外部	内部			冷藏室	上端	箱内	合计	
冷藏	W1500 菜盆	Metal	STS	1,500X700X850	74	109	287	396	-5℃ ~ 10℃ (1℃ 单位调温)	对开门
					SR-V15EIE					
	SR-V15ESE									
	W1500 1/2 菜盆	Metal	STS		76	71	287	358		
					SR-V15EIEVB					
	SR-V15ESEVB									
W1500 1/3 菜盆	Metal	STS	76							
			SR-V15EIEVA							
SR-V15ESEVA										

仕达利恩 W1800 菜品冰箱

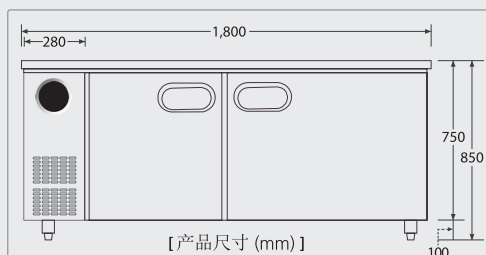


分类	型号	材质		尺寸大小 (WxDxH)mm	重量 (kg)	容量(ℓ)			温度范围	备注
		外部	内部			冷藏室	上端	箱内	合计	
冷藏	W1800 菜盆	Metal	STS	1,800X700X850	89	132	365	497	-5℃ ~ 10℃ (1℃ 单位调温)	对开门
冷藏		SR-V18EIE			86					
		STS								


* STS = 不锈钢

仕达利恩I 冰箱

仕达利恩 W900 桌式冰箱




仕达利恩 W1000 桌式冰箱



分类	型号	材质		尺寸大小 (WxDxH)mm	重量 (kg)	容量(ℓ)			温度范围	备注
		外部	内部			冷冻	冷藏	合计	冷藏室	
	W900 桌式	SR-T09EIE	Metal	900X700X850	54	-	167	167	-5℃~10℃ (1℃单位调温)	左侧把手
		SR-T09EIF	STS							右侧把手
		SR-T09ESE	STS							左侧把手
		SR-T09ESF	STS							右侧把手
	W1000 桌式 (定制)	SR-T10EIE	Metal	1,000X700X850	56	-	167	167	-5℃~10℃ (1℃单位调温)	左侧把手
		SR-T10EIF	STS							右侧把手
		SR-T10ESE	STS							左侧把手
		SR-T10ESF	STS							右侧把手


仕达利恩 W1200 桌式冰箱



分类	型号	材质		尺寸大小 (WxDxH)mm	重量 (kg)	容量(ℓ)			温度范围	备注
		外部	内部			冷冻	冷藏	合计	冷藏室	
	W1200 桌式	SR-T12EIE	Metal	1,200X700X850	65	-	266	266	-5℃~10℃ (1℃单位调温)	左侧把手
		SR-T12EIF	STS							右侧把手
		SR-T12ESE	STS							左侧把手
		SR-T12ESF	STS							右侧把手


* STS = 不锈钢

仕达利恩 W1300 桌式冰箱

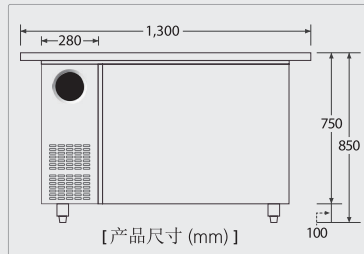


分类	型号	材质		尺寸大小 (WxDxH)mm	重量 (kg)	容量(ℓ)			温度范围	备注	
		外部	内部			冷冻	冷藏	合计	冷藏室		
冷藏	W1300 桌式 (定制)	SR-T13EIE	Metal	STS	1,300X700X850	67	—	266	266	-5℃~10℃ (1℃单位调温)	左侧把手
		SR-T13EIF	STS								右侧把手
		SR-T13ESE	STS								左侧把手
		SR-T13ESF	STS								右侧把手

仕达利恩 W1500 桌式冰箱

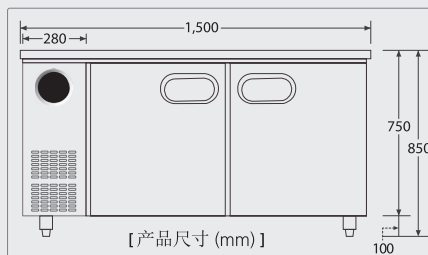

分类	型号	材质		尺寸大小 (WxDxH)mm	重量 (kg)	容量(ℓ)			温度范围		备注	
		外部	内部			冷冻	冷藏	合计	冷冻室	冷藏室		
冷藏	W1500 桌式	SR-T15EIE	Metal	STS	1,500X700X850	74	—	366	366	—	-5℃~10℃ (1℃单位调温)	对开门
		SR-T15ESE	STS									对开门
冷冻	W1500 桌式 (冷冻/冷藏)	SR-T15AIE	Metal	STS	1,500X700X850	未定	171.5	171.5	343	-25℃~-15℃ (1℃单位调温)	对开门	
		SR-T15ASE	STS									

仕达利恩 W1800 桌式冰箱, 冷冻/冷藏冰箱

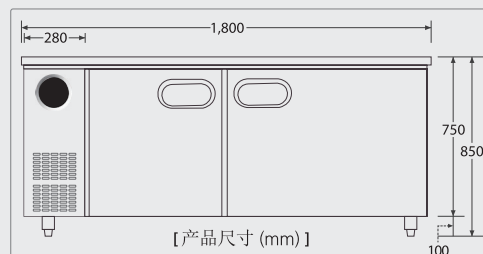

分类	型号	材质		尺寸大小 (WxDxH)mm	重量 (kg)	容量(ℓ)			温度范围		备注	
		外部	内部			冷冻	冷藏	合计	冷冻室	冷藏室		
冷藏	W1800 桌式	SR-T18EIE	Metal	STS	1,800X700X850	89	—	465	465	—	-5℃~10℃ (1℃单位调温)	对开门
		SR-T18ESE	STS									对开门
冷冻	W1800 桌式 (冷冻/冷藏)	SR-T18AIE	Metal	STS	1,800X700X850	Undefined	171.5	271.5	443	-25℃~-15℃ (1℃单位调温)	对开门	
		SR-T18ASE	STS									

* STS = 不锈钢

仕达利恩 | 洗碗机




显示简单, 方便使用

操作按钮少, 显示屏能够显示清洗机的全部过程, 提高用户便利性




Z型喷射, 强力清洗

仕达利恩专用强力清洗泵通过最佳清洗喷头, 将凹凸碗碟甚至瓶子, 水杯都能清洗干净不留痕迹




水槽不生锈, 不漏水

采用相同材质(不锈钢)制作, 不会漏水



清洗时间

标准时间: 70秒
(洗涤: 55秒, 静止: 3秒, 冲洗: 12秒)
洗涤和冲洗时间可根据用户要求进行调整



暂停功能及自我诊断功能

适用温度熔断器, 防过量装置, 发生异常时显示Error并暂停, 立即停止清洗机运转, 保障安全。



根据使用环境调节清洗力

不仅可以调整洗涤, 冲洗时间, 还可调整洗涤剂, 漂洗液投放量, 实现最佳洗涤条件。



获得认证标准

获得安全认证/电磁波标准, 产品质量及安全性得到证明。



采用洗涤剂, 漂洗液供应装置刷泵

用耐久性及清洗液反映良好的刷泵代替棍泵, 使用定量清洗液, 预防小故障且方便使用。

区分	型号	产品重量	尺寸 (WxDxH)mm	电压	最大使用功率	洗涤、漂洗					洗涤能力 (每小时)				
						方式	水槽容量	清洗、漂洗时间	泵容量	支持热水	最高温度	中小碟子类	饭碗类	冷面碗类	玻璃杯类
洗碗机	SW-D500C	80 Kg	关门时 650x650x1,350	220V~, 60Hz 单相	3.8 kW	上/下 旋转式 喷雾喷射	洗涤: 42Li 漂洗: 28Li	清洗: 35~95秒 (5秒单位设定) 漂洗: 5~30秒 (1秒单位设定)	洗涤: 1.1 kW 漂洗: 0.1 kW	X	洗涤 85°C ± 10%	1,500 ~ 1,800个	1,500个	360 ~ 480个	2,000个
	SW-D500H	85 Kg	开门时 650x650x1,850		5 kW					O	洗涤、漂洗 85°C ± 10%				

洗碗机直拨服务中心 1588-2463 仕达利恩洗碗机单独运营直拨服务中心, 通过直拨服务提供便利服务。

仕达利恩

创造幸福的技术-仕达利恩

仕达利恩50年技术力创造更加经济的生活科学。

仕达利恩技术不仅考虑食品,还思索用户的便利性,时间,能源以及环境。

■ 电磁炉



■ 空气炸锅



改变生活
仕达利恩的幸福思索

■ 电风扇&塔扇



■ 油汀式取暖器 & 取暖器



STARION 仕达利恩

A/S 联系方式 仕达利恩顾客服务中心 1588-2203
(54575) 庆尚南道昌原市城山区城山贝冢路29号 / www.starion.co.kr

- 本产品目录册的产品介绍主要用于消费者对产品特征的理解,介绍内容可根据市场动向及上市时间进行变更,购买相应产品时请务必通过产品手册和销售人员的确认准确内容。
- 本产品目录册中的产品颜色可能因印刷过程产生与实际不符的现象。
- 禁止随意转载或复制本产品目录册记载的所有信息,非法盗用需根据版权法承担民事刑事责任。